

IAS.SW-E24P8C

Hi-PoE



سه سال گارانتی پلاتینیوم
بدون قید و شرط شامل:

آبخوردگی، شکستگی، ضربه
دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه،
زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر
اتفاقات و صدمات


عملکردهای اصلی

- دارای ۲۴ پورت PoE ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۸ پورت Combo UP-Link ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۶۰۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet



سایر برتری ها

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز
- این محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد.**

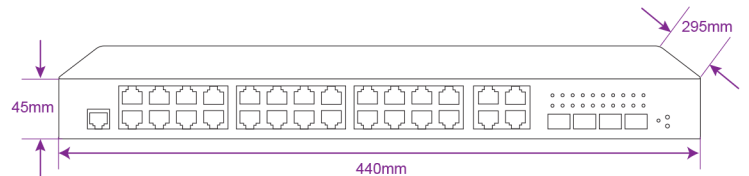

Interfaces	
Total Port	32 Ports
PoE Output (Max)	600 Watt
PoE Port Control	Realtek 8238B/8239B
Fast RJ45 PoE Port	N/A
Gigabit RJ45 PoE Port	24 Port Port 1~4 BT (Up to 90W) - Port 5~24 AT (Up to 30W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	4
Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	Yes(Port25~Port32)
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at(Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) PoE=250M 100Base-TX: Cat 6 UTP(120m) PoE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) PoE=250M
Bandwidth	56Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH/ CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Feature	
Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication

Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	PoE Activity, Data Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+)2/1,(-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	440*295*45 mm
Weight	2.65 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)