

IAS.SW-E8P4X

Hi-PoE



● سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط شامل:



● آبخوردگی، شکستگی، ضربه
● دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه،
● زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

عملکردهای اصلی

- دارای ۸ پورت PoE ۱۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۴ پورت SFP+ UP-Link
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۴۸۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت SSH و Console ، Telnet
- قابلیت پشتیبانی از سرعت ۱۰ یا ۲/۵ گیگ متناسب با نوع ماژول

سایر برتری ها

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام آلومینیوم

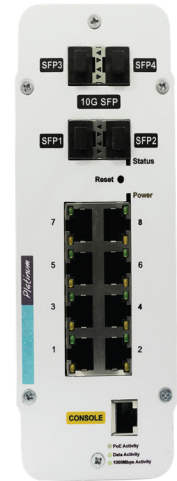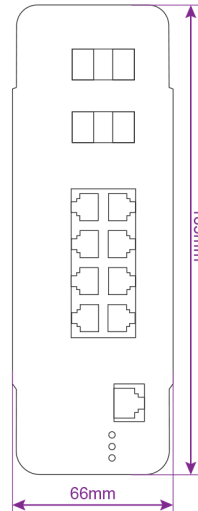

Interfaces	
Total Port	12 Ports
PoE Output (Max)	480 Watt
PoE Port Control	Realtek 8238B/8239B
Fast RJ45 PoE Port	N/A
Gigabit RJ45 PoE Port	8 Ports Port 1~4 AT (Up to 30W) Port 5~8 BT (Up to 90W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
10 Or 2.5 Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port 1000BASE-TX: 14880000bps/port 10 Gigabit Ethernet 10000Mbps (half duplex), 20000Mbps
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) PoE=250M 100Base-TX: Cat 6 UTP(100m) PoE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) PoE=250M
Bandwidth	96Gb Internal Bandwidth
MAC Table	16Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH/ CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Feature	
Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication

Hardware	
Processore Type	Realtek Industrial Type
LED Panel	PoE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case
Mounting	DIN-Rail
Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+)2/1,(-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	183*147*66 mm
Weight	1.5 Kg
Processor Temperature Tolerance	Up To +130°C
Storage Temp	-50°C ~ +95°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-40°C ~ +80°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	DUAL Input - Redundant Min 48-54V - 2.5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)